



▼ caratteristiche tecniche

ALICE è una zanzariera con le caratteristiche di un vero e proprio serramento in alluminio. È ideale per essere installata sui vani porta poiché grazie all'assenza di profili a pavimento, consente un passaggio agevole. È disponibile in versioni da una a quattro ante: l'anta principale è dotata di serie di un chiudi-porta che in fase di installazione può essere attivato o meno. Realizzata di serie con rete in fibra di vetro, è disponibile anche con reti metalliche; inoltre può essere realizzata anche con forme particolari, irregolari o arcate (realizzazione soggetta a verifica di fattibilità previo invio di disegno tecnico).

Una particolarità della cerniera di questo prodotto, consente di invertire, in caso di errore, le aperture A1 e A2, senza danneggiare la struttura. Da 1700 mm di altezza viene posizionato un traverso a 900 mm da terra a centro traverso.

optional disponibili

Catenaccio lungo 45 cm.
 Forma irregolare trapezio o arco.
 Ante disuguali.
 Rete alluminio argento, nera o acciaio inox.
 Sopraluce regolare o arcato.
 Portina per animali.

opzioni


Cassa a Z.
 Cassa a pavimento.
 Compensazione superiore.
 Traverso ad altezza specifica.

regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



installazioni possibili



misure di realizzazione

Tipologia di apertura	Misura minima	Misura massima
A1 - A2	300 x 700mm*	1200 x 2500mm
A3 - A4	650 x 700mm	2400 x 2500mm
A5 - A6	650 x 700mm	1600 x 2500mm
A7 - A8	900 x 700mm	1600 x 2500mm
A9 - A10 - A11 - A12	900 x 700mm	2400 x 2500mm
A13 - A14	1200 x 700mm	3200 x 2500mm
A15 - A16	1200 x 700mm	2400 x 2500mm

*Nella versione con portina per animali, la larghezza minima deve essere come segue: con Swing1 366 mm, con Swing11 463 mm.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore nero.



ingombro totale:

77 mm con pomolo interno ed esterno



regolazioni:

8 millimetri per lato in larghezza (esclusa la versione con cassa a Z)



applicazione consigliata:


Porta




finitura rete:

Inserita nella struttura


Traverso



Profili anta

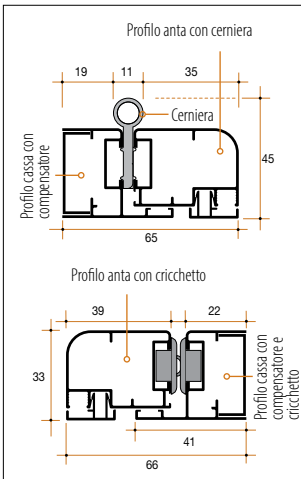

Installazione cassa a "Z" (opz.)



Alice arcata

Alice si può produrre con l'anta interamente arcata oppure dotarla di un sopraluce regolare o arcato. L'altezza del sopraluce di forma regolare non può mai essere inferiore a 150 mm mentre per sopraluce e anta arcate, il diametro minimo garantito è 650 mm. L'arcatura di questo modello nel colore Testa di moro 2001 e nei colori ossidati può provocare delle imperfezioni sull'alluminio e pertanto l'Azienda consiglia di evitare tali colorazioni. La produzione di questi articoli speciali richiede l'invio di una sagoma o di un disegno tecnico, dopo la cui visione sarà possibile confermarne la fattibilità o meno.

Portina per animali (optional)

Disponibile in colore bianco, nei modelli Swing1 con passaggio utile 145x148mm e Swing11 con passaggio utile 218x255mm. Applicabile solo su rete metallica. Per determinare l'altezza in cui posizionare la portina, occorre comunicare, in fase d'ordine, l'altezza da terra ad inizio torace dell'animale (x) (min 93mm per Swing 1 e min 78mm per Swing11).

Ingombri Swing 1:
a: 16mm, b: 30mm, c: 26mm
Ingombri Swing 11:
a: 14mm, b: 35mm, c: 31mm

Tipologie di apertura disponibili (da specificare al momento dell'ordine).

