

novità
2018

caratteristiche tecniche

MINISCENICA®evo può essere installata anche in assenza di pareti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie. MINISCENICA®evo è reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine del prodotto.

Guardando MINISCENICA®evo dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

E', inoltre, possibile l'installazione senza l'ausilio di viti, grazie allo **speciale biadesivo** fornito di serie.

optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo .

Profilo di scorrimento.

Sistema per attacco frontale (vedere sezione Profili accessori).

Maniglia in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

opzioni

Apertura decentrata.

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1500mm	285 x 680mm	1500 x 2800mm
2 battenti	Da base 1501mm	570 x 680mm	3000 x 2800mm

MINISCENICA®evo è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 7 centimetri.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).


regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione



SI

installazioni possibili



SI

NO

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Tecnologia
Brevettata

In produzione dal
01/03/2018

Fino a tale data fare riferimento al
Catalogo 2017 per i dettagli tecnici.



ingombro totale:

43 mm (47 con cuffia)



regolazioni:

Compensazione in altezza: -2/+10mm senza biadesivo;
+12mm con biadesivo.

Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri.



applicazione consigliata:

Porta




finitura rete:

Fettuccia con bottoni antivento




abbinamenti consigliati per la finestra:


Rosy, Alfa, Clever, Alba, Gamma, Giudy

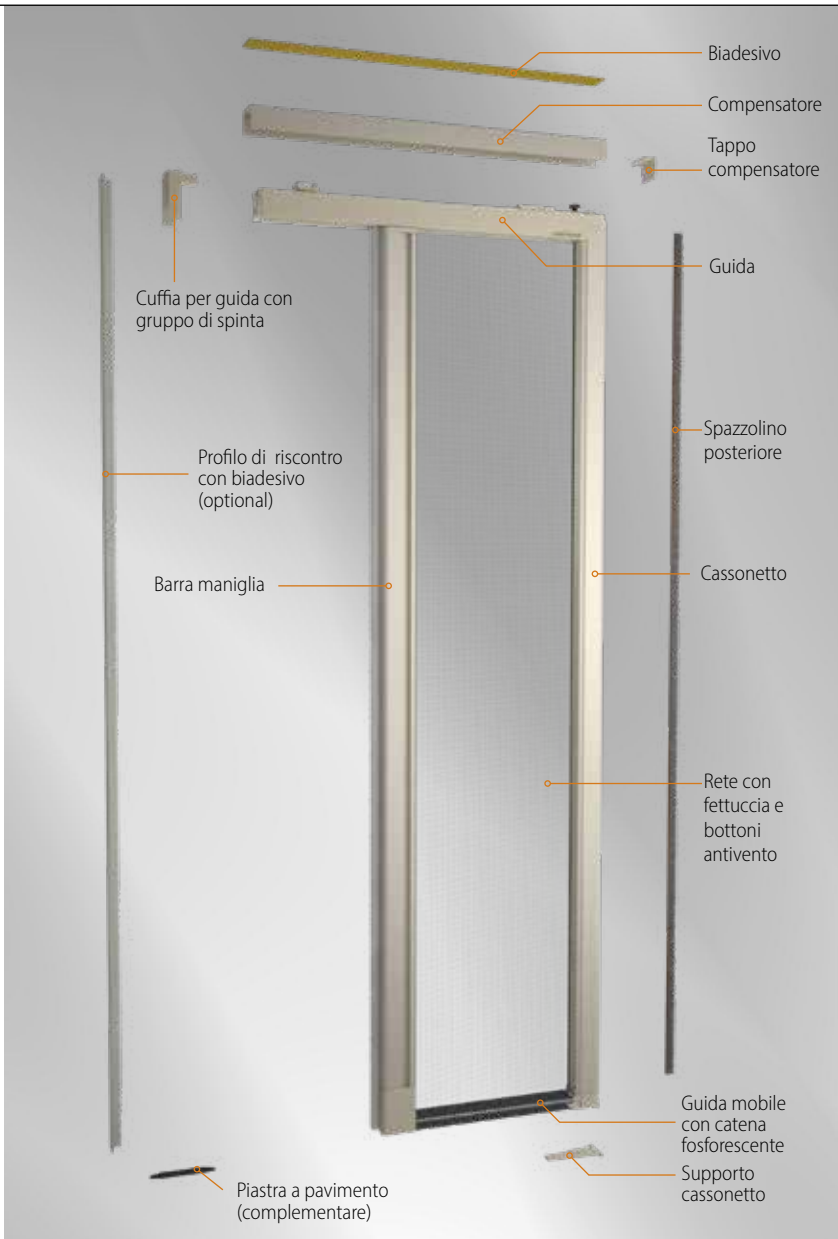


Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.

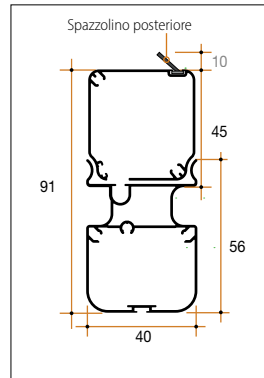

Compensatore e guida montata.

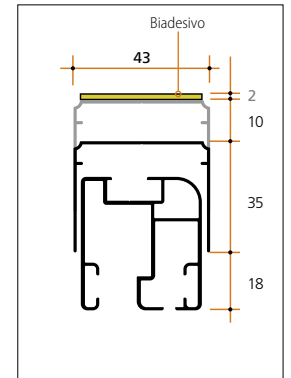

Optional

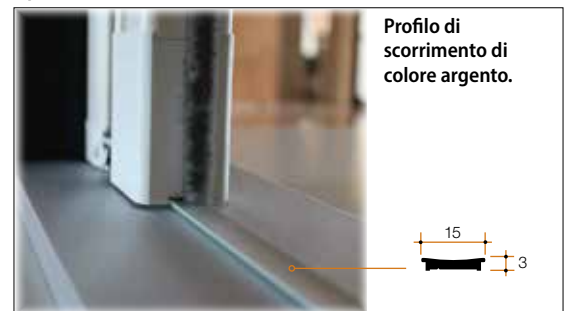


Optional



Maniglietta in cuoio naturale (optional)



Maniglietta flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.



DI SERIE:

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA

Miniscenica®evo può essere installata sull'anta apribile di un serramento scorrevole. Il cassonetto si autoregge grazie all'accessorio "tappo compensatore" fornito sempre di serie, che ne completa anche la finitura da un punto di vista prettamente estetico, senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

