



## ▼ caratteristiche tecniche

MOTOSCENICA® è una zanzariera con motore elettrico, silenzioso e affidabile, che permette di meccanizzare l'apertura e la chiusura del prodotto: occupa solamente due lati del vano e, non avendo alcuna guida a pavimento, è priva di barriere architettoniche e perciò ideale in presenza di bambini, anziani e molto apprezzata anche nei pubblici esercizi. E' reversibile: può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell'ordine. Guardando MOTOSCENICA® dall'interno dell'ambiente, se il cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a filo interno.

### optional disponibili

Profilo di riscontro con biadesivo.  
 Profilo di scorrimento.  
 Maniglietta in cuoio naturale (cf. 2 pezzi).

### opzioni

Apertura decentrata

### automazioni disponibili

Sono previste sette diverse automazioni (dalla A alla G). Nella versione base A (motore senza accessori), l'apertura avviene mediante una spinta leggera della barra maniglia, che si richiude poi automaticamente. Le altre automazioni (dalla B alla G) prevedono l'aggiunta di varie combinazioni di accessori, pensati per soddisfare ogni esigenza.

### misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 2000mm	600 x 780mm	2000 x 3400mm
2 battenti	Da base 2001mm	1200 x 780mm	4000 x 3400mm

MOTOSCENICA® è realizzabile se, rispetto alla larghezza di ciascun battente, l'altezza è superiore di almeno 18 centimetri.

Nel calcolo delle misure finite della base è necessario considerare almeno 4 millimetri di aria.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.


#### Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)

**FINITE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

**FORO/LUCE:** il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1mm).

### regolazioni possibili

rispetto al vano di installazione

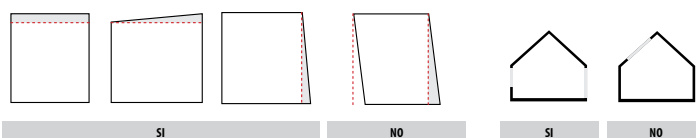

### installazioni possibili

### colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

\* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



**ingombro totale:**  
66 mm (70 con cuffia)



**regolazioni:**  
Compensazione in altezza fino a +8 millimetri.  
Compensazione in larghezza fino a +10 millimetri




**applicazione consigliata:**  
Porta




**finitura rete:**  
Fettuccia con bottoni antivento




**abbinamenti consigliati per la finestra:**  
Moovica

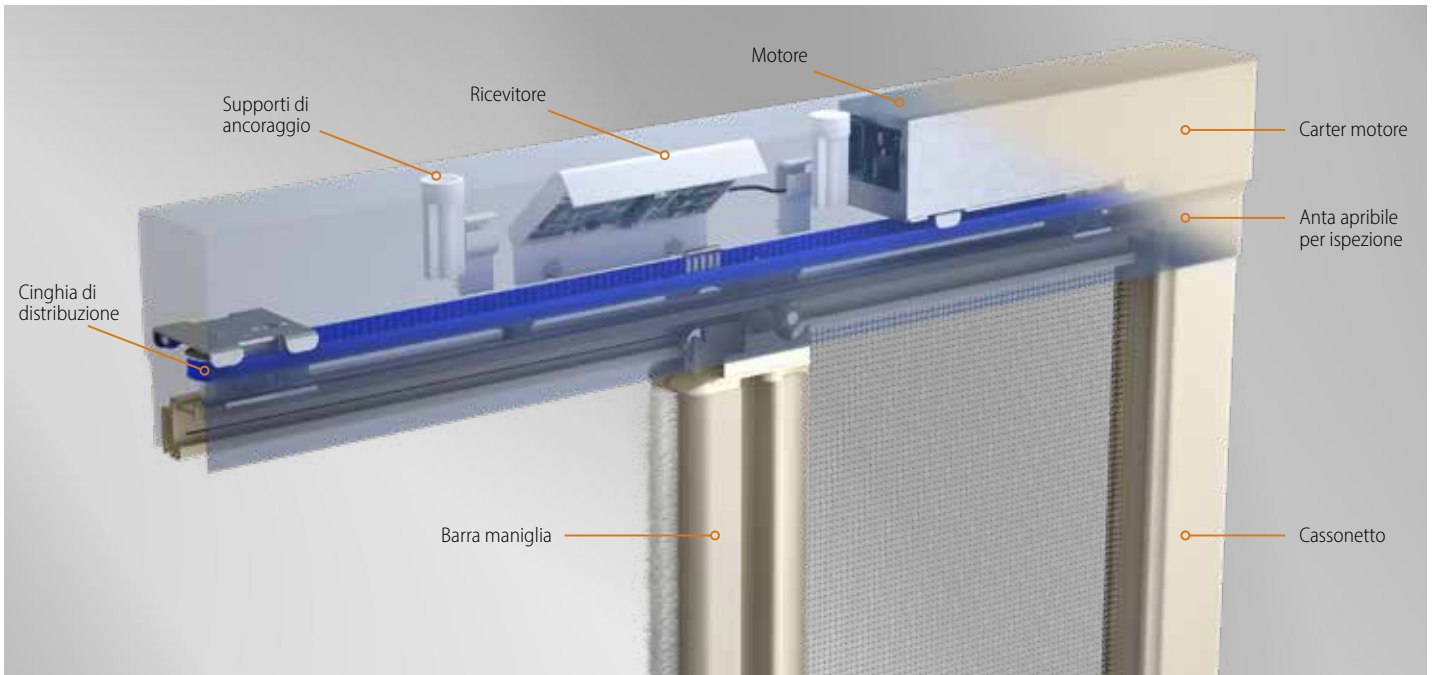

### Ingombro Cassonetto e Barra maniglia.




### Optional

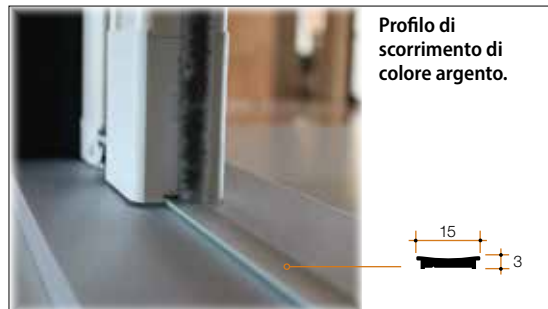

### Optional




### Carter Motore e guida



**\* Carter Motore ispezionabile:** per consentire l'apertura della aletta di ispezione prevedere una distanza minima tra carter e serramento di 10mm.

### Regolazione automatica del fine corsa

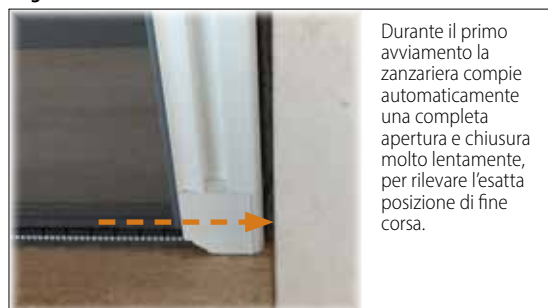

### Protezione automatica contro ostacoli



### Maniglia in cuoio naturale (optional per Automazione "A")



Maniglia flessibile in cuoio naturale, realizzata a mano, che permette di estrarre la barra maniglia quando l'impugnatura di essa non è accessibile perché coperta dal serramento o da altro impedimento.

