

caratteristiche tecniche

OMEGA è una zanzariera a scomparsa realizzata con rete in fibra di vetro, dotata di una guida inferiore ribassata e calpestabile. Il cassonetto posto lateralmente consente di aprire e chiudere la zanzariera senza la necessità di chinarsi. Particolarmente adatta alle grandi aperture, la versione a doppio battente prevede sempre che ciascun battente si possa aprire fino ad una larghezza di 1500 mm: ciò permette di effettuare aperture decentrate in fase di installazione, senza doverlo specificare sull'ordine. Nella versione a due battenti è quindi possibile bloccare una delle due ante, grazie allo speciale catenaccio con prolunga modulare. Inoltre Omega è reversibile: si installa a destra oppure a sinistra del vano senza doverlo specificare al momento dell'ordine. Per l'installazione è necessario servirsi degli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto. La staffa e la molletta di spinta fornite di serie consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

optional disponibili

- Frizione.
- Chiusura magnetica.
- Guida tapparella.
- Staffa di collegamento (cf. 30pz).

misure di realizzazione

Battenti	Produzione standard	Misure minime	Misure massime
1 battente	Fino a base 1600mm	500 x 700mm	1670 x 2800mm
2 battenti	Da base 1601mm	500 x 700mm	3340 x 2800mm

Nella versione con chiusura magnetica, l'altezza non può essere inferiore alla larghezza di ciascun battente.

Se le misure ordinate superano quelle massime garantite, verificata in ogni caso la fattibilità tecnica, per la realizzazione potrebbe rendersi necessario diminuire o eliminare i bottoni antivento. In questo caso non potremo garantire la tenuta della rete all'interno delle guide.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1 mm)

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ± 1 mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ± 1 mm).

colori alluminio



Accessori di colore grigio. Le colorazioni Bronzo, 9001, 9010 e 1013 prevedono alcuni accessori in tinta. Il colore degli accessori nelle colorazioni speciali è a discrezione dell'Azienda.

* Colorazione standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Frizione di Sicurezza Optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



ingombro totale:
55 mm (74 con maniglia esterna)



regolazioni:
Compensazione in altezza da 38 a 50 mm



applicazione consigliata:
Porta



finitura rete:
Fettuccia con bottoni antivento



abbinamenti consigliati per la finestra:
Delta, India, Sigma, Africa




Blocco per barra maniglia regolabile


Grazie alla sua versatilità questo accessorio consente di regolare la posizione di arresto dell'anta semi-fissa fino a una larghezza di 1500mm.



Sezione orizzontale versione ad un battente

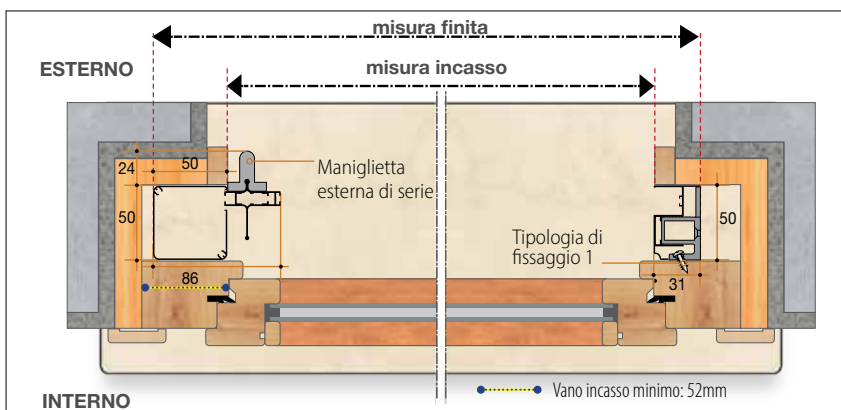

Sezione orizzontale versione a due battenti

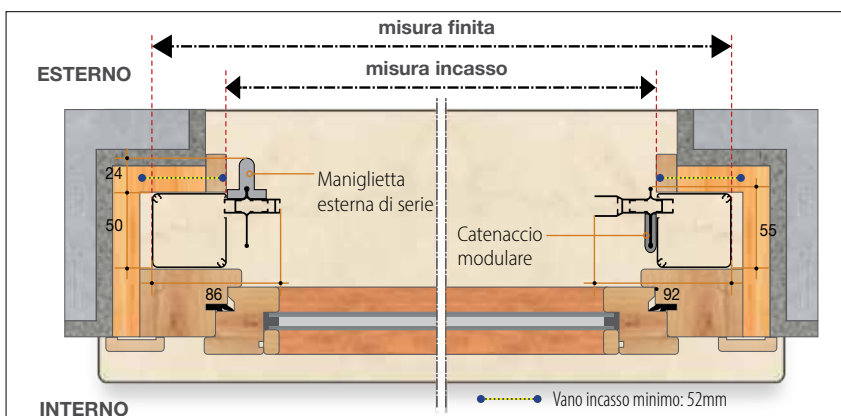

Sezione verticale

