ZETA

Molla incasso 40 mm

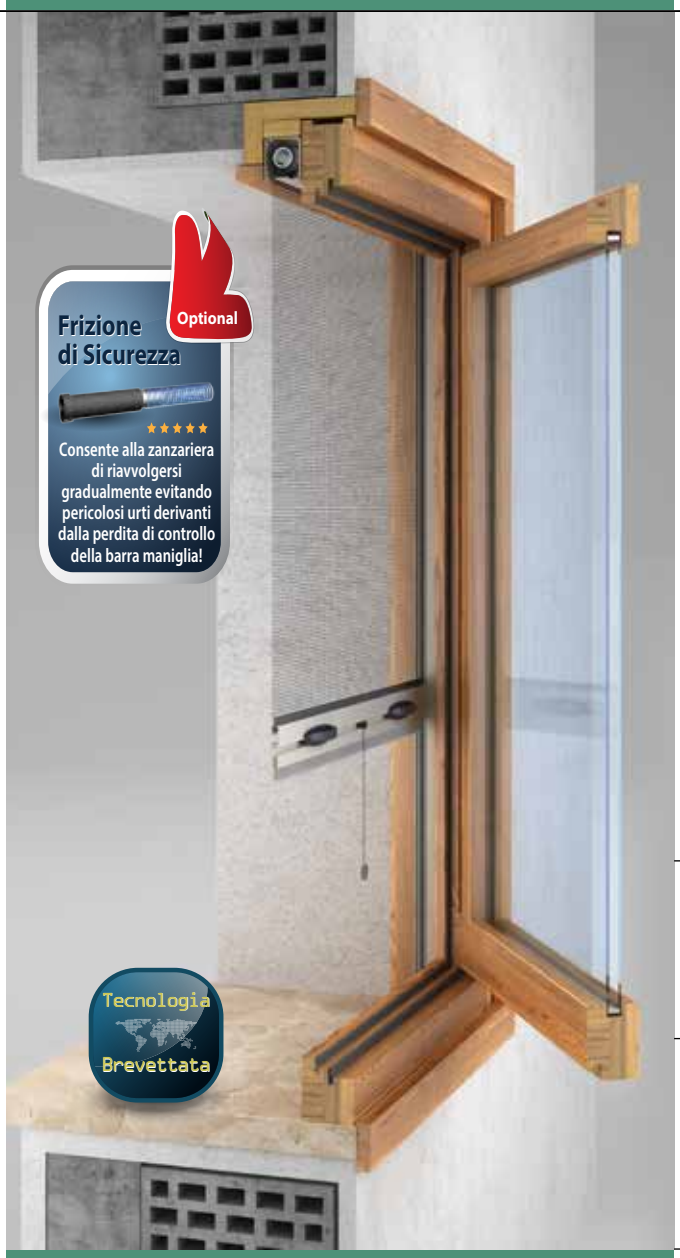

caratteristiche tecniche

ZETA è una zanzariera a molla, realizzata con rete in fibra di vetro senza fettuccia e bottoni e con guida aperta dotata di spazzolini. Si tratta di un prodotto molto facile da installare sia prima sia dopo il posizionamento del serramento. Presenta un ingombro estremamente ridotto.

Per l'installazione è necessario utilizzare gli appositi compensatori, già inclusi nella confezione del prodotto.

La staffa e la molletta di spinta, fornite di serie, consentono una facile applicazione in cantiere o direttamente sul serramento in officina.

ZETA è dotata di **guida antivento**, il brevetto internazionale Bettio per tenere la rete all'interno delle guide senza la necessità di fettuccia e bottoni.

optional disponibili

Frizione (obbligatoria dai 2 mt. di altezza).

opzioni

Nappino lungo 120 centimetri.

Maniglia rovescia.

misure di realizzazione

Cassonetto	Misure minime	Misure massime
40	500 (630 con frizione) x 500 mm	1600 x 2480 mm

Per misure di base inferiori a 600 mm (730 mm con frizione) contattare l'azienda per conoscere l'altezza massima realizzabile.

Definizione delle misure (tolleranza ± 1mm)
FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata .
INCASSO: le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (tolleranza ±1mm).
FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate (tolleranza ±1mm).

colori alluminio

Accessori di colore grigio.

ingombro totale:
40 mm

regolazioni:
-

applicazione consigliata:
Finestra

finitura rete:
Senza fettuccia e bottoni

abbinamenti consigliati per la porta:
Kappa

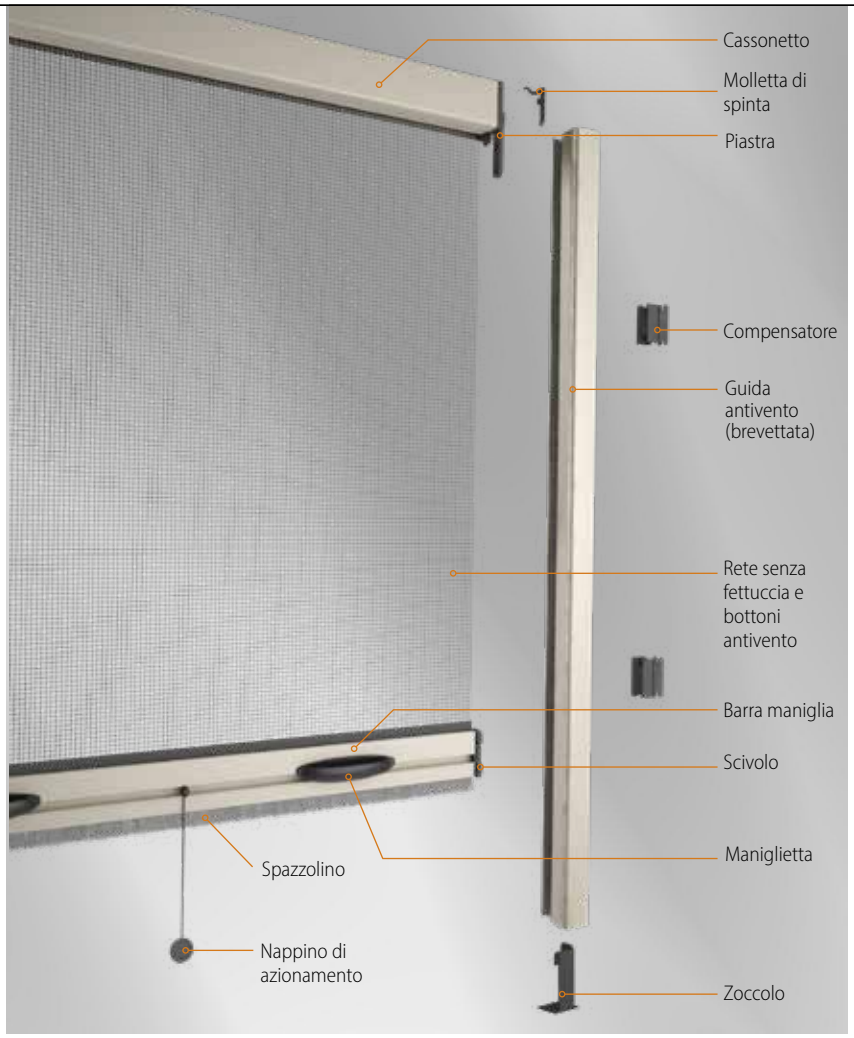

Sezione verticale

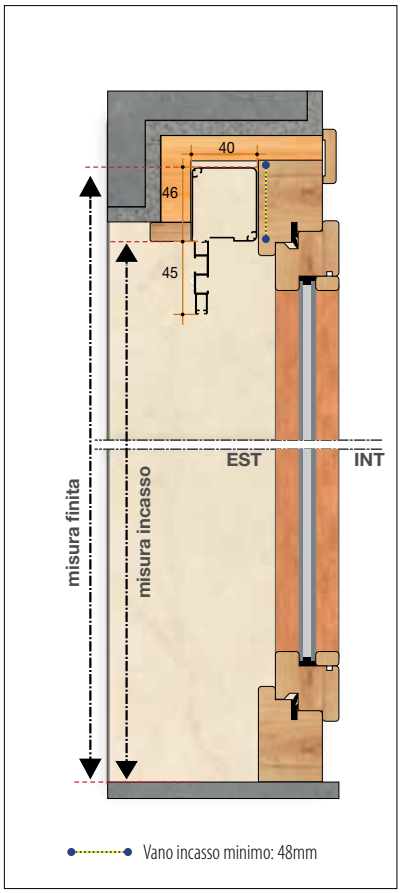

Sezione orizzontale

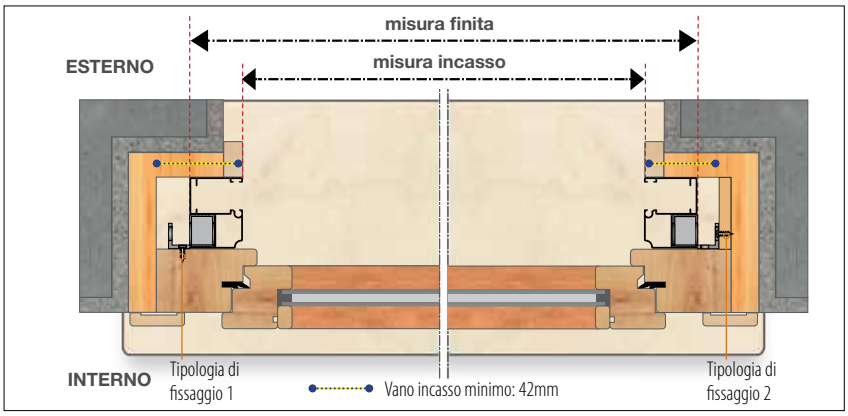

Staffa

Per il montaggio in officina questo utile accessorio permette di ancorare il cassonetto della zanzariera direttamente al serramento.

Guida con sistema antivento (brevetto internazionale Bettio)

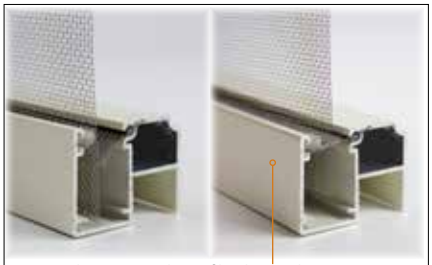

Si tratta di uno speciale profilo, dotato di uno spazzolino più lungo e rigido del normale. In presenza di forte vento, lo spazzolino ruota nell'apposita cava, infilandosi nella maglia della rete, evitandone la fuoriuscita dalla guida.

Guida antivento e compensatore in nylon



Maniglietta regolabile

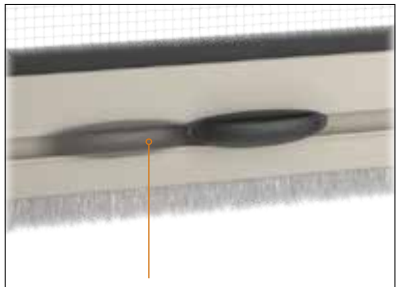

La maniglietta scorre lungo la barra maniglia e decidete voi il punto in cui fissarla tramite l'apposito grano, in base ad eventuali impedimenti presenti nel foro di installazione.